



Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact<sup>2</sup>-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact<sup>2</sup> serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.

## 1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

## 2 Intelligente Zubehör-Aufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

## 3 Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>

- Der neuartige Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in zwei Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

## 4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.



**NT 65/2 Tact²**

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Anti-Statik-System
- Verstellbarer Schubbügel

## Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-286.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784714953	
<b>Luftmenge</b>	l/s	2 x 74
<b>Vakuum</b>	mbar / kPa	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	l	65
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	W	2760
<b>Standard-Nennweite</b>	mm	40
<b>Kabellänge</b>	m	10
<b>Schalldruckpegel</b>	dB (A)	73
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Anzahl Motoren</b>	2	
<b>Frequenz</b>	Hz	50-60
<b>Spannung</b>	V	220-240
<b>Gewicht</b>	kg	26,5
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	575 x 490 x 880

## Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	m	4
<b>Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtertüte</b>		Papier
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	mm	360
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>		■
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■
<b>Anti-Statik-System</b>		■
<b>Eco-Filterssystem</b>		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter (Papier)</b>									
Flachfaltenfilter (Papier)	1	6.907-276.0	1 Stück					Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	■
<b>Papierfilter (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	2	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	■
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmer, Kunststoff	3	5.032-427.0	1 Stück	40 mm				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	■
	4	5.031-718.0	1 Stück	35 mm				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
	5	5.031-939.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
<b>Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)</b>									
Allzweckdüse (Nass/Trocken), Kunststoff, DN 40, 360 mm	6	6.906-554.0	1 Stück	40 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	■
Allzweckdüse (Nass/Trocken)	7	6.903-018.0	1 Stück	40 mm		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	8	6.906-383.0	1 Stück	40 mm		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	9	6.906-384.0	1 Stück	35 mm		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	10	6.906-513.0	1 Stück	35 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	11	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	12	6.900-385.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	13	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	14	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr	15	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr, Metall, DN 35	16	6.900-514.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche (Clip-System)</b>									
Saugschlauch									
	17	6.906-546.0	1 Stück	40 mm	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe. ■	<input checked="" type="checkbox"/>
	18	6.906-279.0	1 Stück	40 mm	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. □	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-321.0	1 Stück	40 mm	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe. □	<input type="checkbox"/>
	20	6.906-714.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe. □	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-635.0	1 Stück	40 mm	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe. □	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-877.0	1 Stück	40 mm	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend. □	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfilter (PES)</b>									
Flachfilter (PES)									
	23	6.907-277.0	1 Stück					Flachfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen. □	<input type="checkbox"/>
<b>Membranfilter / Stofffilter</b>									
Membranfilter / Stofffilter									
	24	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger. □	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, Staubklasse H Filter</b>									
HEPA-Flachfilter									
	25	6.904-364.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 14) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben. □	<input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung									
	26	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack. □	<input type="checkbox"/>
<b>Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel</b>									
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel									
	27	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest. □	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer, Edelstahl</b>									
Krümmer, Edelstahl									
	28	6.903-141.0	1 Stück	35 mm				Edelstahl, gebogen, DN 35 □	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-079.0	1 Stück	40 mm				Edelstahl, gebogen, DN 40 □	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer, Metall</b>									
Krümmer, Metall, DN 35									
	30	6.900-519.0	1 Stück	35 mm				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.). □	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Metall, DN 40									
	31	6.900-276.0	1 Stück	40 mm				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.). □	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürste</b>									
Allzweckbürste									
	32	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm. □	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autosaugdüse, DN 40, 90 mm									
	33	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger. □	<input type="checkbox"/>
<b>Gummirüssel</b>									
Gummirüssel									
	34	4.763-057.0	1 Stück	40 mm				Gummi □	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	35	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	36	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Heizkörperbürsten</b>									
Heizkörperbürste	37	6.903-034.0	1 Stück	35 mm				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrabsaugdüse	38	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
	39	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	40	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40	41	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-531.0	1 Stück	40 mm	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35	43	6.902-154.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugensätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 40	44	2.639-873.0	4 Stück	40 mm				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	45	2.862-038.0	4 Stück	61 mm				Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Saugschlauch, DN 61, 4 m, kompl.	46	4.440-264.0	1 Stück	61 mm	4 m			4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschluss-teil und DN 61-Konus auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch komplett	47	4.440-328.0	1 Stück	61 mm	3 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahls-pirale, innen glatt	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m	48	4.440-467.0	1 Stück	61 mm	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschluss-teil und DN 61-Konus auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 4 m, ölb.	49	4.440-613.0	1 Stück	61 mm	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, ölb.	50	4.440-614.0	1 Stück	61 mm	10 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 40, 4 m, el.	51	4.440-616.0	1 Stück	61 mm	4 m			Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch komplett	52	4.440-263.0	1 Stück	40 mm	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saug-schlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss-teil und DN 40-Konus auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-303.0	1 Stück	40 mm	4 m			ölbeständig	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-463.0	1 Stück	40 mm	10 m			Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saug-schlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss-teil und DN 40-Konus auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-466.0	1 Stück	40 mm	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.




# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch komplett, DN 40, 10 m, ölbeständig	56	4.440-612.0	1 Stück	40 mm	10 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett (Clip-System)</b>								
Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40	57	4.440-678.0	1 Stück	40 mm	4 m		4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehöreseite. Ohne Modul.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40, + PFC Modul, el.	58	4.440-728.0	1 Stück	40 mm	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsmuffen</b>								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	59	6.902-077.0	1 Stück	32 mm			Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40 mit Innengewinde	60	6.900-286.0	1 Stück	40 mm			Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	61	6.902-078.0	1 Stück	61 mm			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clip-System)</b>								
Verlängerungsschlauch, C 40	62	6.906-344.0	1 Stück	40 mm	2,5 m		2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges Zubehör T und NT</b>								
Vorabscheider	63	3.864-010.0	1 Stück				Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61, Bajonett). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).	<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	64	3.864-012.0	1 Stück				Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Deckel für Vorabscheider	65	4.063-132.0	1 Stück				für 6.902-051.0/4.070-111.0 und Behälter NT 802 l.	<input type="checkbox"/>
Zwischenring für 200 l Fass	66	6.902-051.0	1 Stück				Metalladapter für EURO-Stahl-Deckelfass mit 200 l., in Verbindung mit Deckel (Vorabscheider) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Y-Stück</b>								
Anbausatz Y-Stück	67	2.637-217.0	1 Stück				Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)</b>								
Anschlussmuffe C-DN 35	68	5.407-112.0	1 Stück	35 mm			Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C 40	69	5.407-109.0	1 Stück	40 mm			Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN 40	70	5.407-111.0	1 Stück	40 mm			Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, EL (elektrisch leitend)</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.	71	5.453-042.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-048.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-049.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-050.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	75	5.453-051.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-052.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

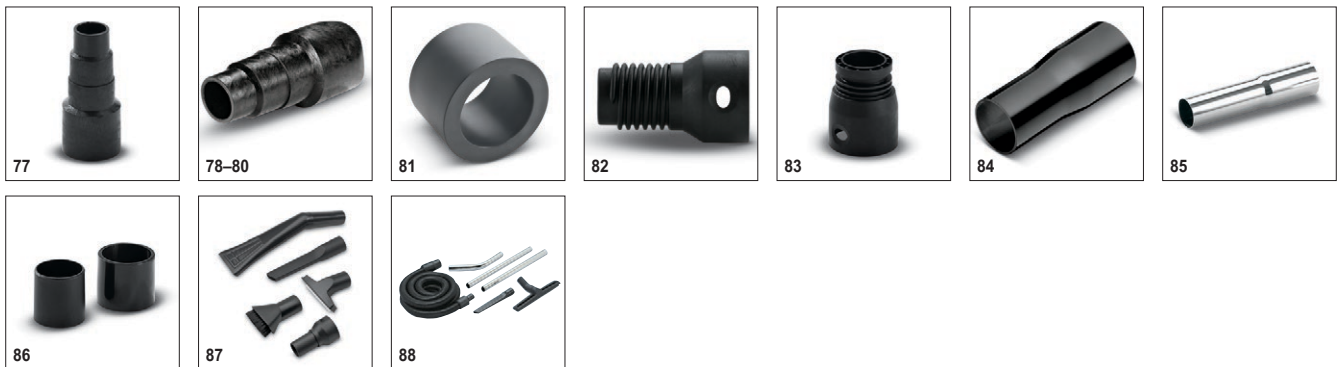

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	77	5.453-016.0	1 Stück	35 mm				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-026.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-059.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-095.0	1 Stück	35 mm				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	81	5.453-019.0	1 Stück	40 mm				Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>									
Reduziermuffe	82	5.407-108.0	1 Stück	40 mm				Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	83	5.407-113.0	1 Stück	40 mm				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduziermuffe	84	6.902-017.0	1 Stück	40 mm				Reduzierstück zur Zubehörenweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf 32	85	6.902-072.0		35 mm				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen	86	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Zubehörset Auto-Reinigung	87	2.862-166.0		35 mm				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>
NT-Saugset, DN 40, el.	88	2.638-147.0		40 mm				Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung mit Nennweite 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.



# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse Kunststoff	1	6.900-222.0	1 Stück	61	370 mm		Fugendüse Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl	2	6.900-926.0	1 Stück	61	370 mm		Fugendüse Edelstahl, 400 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>								
Bodendüse kpl.	3	4.130-413.0	1 Stück	61	500 mm		Aluminium, ölbeständig mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten (6.903-067.0) und Gummilippen (6.906-168.1)	<input type="checkbox"/>
<b>Düsen zum Absaugen von Flächen / Maschinenreinigung</b>								
Flächendüse Alu	4	4.130-415.0	1 Stück	61	200 mm		Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz	<input type="checkbox"/>
Kratz- und Schabedüse Metall	5	6.903-360.0	1 Stück	61			Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen / Maschinenreinigung</b>								
Gummisaugdüse 45°	6	6.902-106.0	1 Stück	61			abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Spänesieb	7	5.731-645.0	1 Stück				Kunststoff, perforiert mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablass-Schlauches vor groben Spänen etc.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Suction hoses</b>									
	1	2.639-905.0						Reparaturset für alle C-40 und DN 40 Schläuche	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.