



Idropulitrice trifase a caldo, eco!efficiency, selettore intuitivo, serbatoio detergente e carburante integrati. Pistola EasyPress, regolatore di portata e pressione Servo Control.



### 1 Economica

- Modalità eco!efficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%

### 2 Ingombro

- Vano porta accessori richiudibile
- Gancio porta tubo o avvolgitubo (versione CX)

### 3 Mobilità

- Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivottante
- Impugnature comode integrate nel carter

### 4 Comodità d'uso

- Selettore di accensione e di funzione unico ed intuitivo
- Taniche di detergente sostituibili comodamente



### HDS 7/16 C

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.173-216.0	
<b>EAN</b>	4039784717640	
<b>Alimentazione elettrica</b>	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
<b>Portata</b>	l/h	270-660
<b>Pressione</b>	bar / MPa	30-160 / 3-16
<b>Temperatura massima</b>	°C	80 / 155
<b>Potenza allacciata</b>	kW	4.7
<b>Consumo gasolio</b>	kg/h	4.1
<b>Serbatoio combustibile</b>	l	15
<b>Peso</b>	kg	103
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	mm	1060 x 650 x 920
<b>Serbatoio detergente</b>	l	10

#### Dotazione

<b>Pistola con Softgrip</b>	■
<b>Tubo AP</b>	m 10 / DN 6, 250 bar
<b>Lancia</b>	mm 1050
<b>Ugello Power</b>	■
<b>Sistema SDS (ammortizzazione morbida)</b>	■
<b>Sistema antiattorcigliamento (AVS)</b>	■
<b>Pressostato</b>	■
<b>Serbatoi detergente e combustibile integrati allo</b>	■
<b>Servo Control</b>	■

■ Incluso nella consegna

# Accessori per HDS 7/16 C

## 1.173-216.0



		Codice prodotto	ID		Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate</b>								
Prolunga tubo AP 10m	1	6.391-342.0			315 bar	10 m	Prolunga tubo AP 10m	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.390-010.0			315 bar	15 m	Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.390-031.0			315 bar	20 m		▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.390-293.0			315 bar	30 m		▲
<b>Longlife 400 screwed both sides</b>								
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar	5	6.391-883.0			400 bar	10 m		▲
Tubo A.P. Longlife 400 10m	6	6.388-083.0			400 bar	10 m	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	7	6.391-354.0			400 bar	10 m	Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	8	6.389-709.0			400 bar	15 m		▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	9	6.390-027.0			400 bar	20 m	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	10	6.390-294.0			400 bar	30 m	Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubo A.P.	11	6.390-178.0			400 bar	1,5 m	Tubo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	□
<b>Versione per industria alimentare - estremità filettate</b>								
Tubo A.P. (10 m)	12	6.389-479.0			250 bar	10 m	Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	13	6.389-581.0			250 bar	20 m		▲
<b>Longlife food industry version screwed both sides</b>								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	14	6.391-864.0			400 bar	10 m		▲
Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole	15	6.391-887.0			400 bar	20 m	Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Standard</b>								
Tubo alta pressione 10m DN6	16	6.391-238.0			250 bar	10 m		■
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	17	6.391-875.0			300 bar	10 m	Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Tubo A.P. (10 m)	18	6.390-025.0			315 bar	10 m	con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Tubo A.P. (15 m)	19	6.390-185.0			315 bar	15 m	Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Tubo A.P. (20 m)	20	6.390-171.0			315 bar	20 m	Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
<b>Longlife 400</b>								
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif	21	6.391-882.0			400 bar	10 m		□
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	22	6.391-351.0			400 bar	10 m	Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
Tubo A.P. (20 m)	23	6.390-208.0			400 bar	20 m	Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Versione per industria alimentare</b>								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m	24	6.391-654.0		250 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Tubo A.P. (10 m)	25	6.390-704.0		250 bar	10 m		Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio	<input type="checkbox"/>
Tubo A.P. (20 m)	26	6.390-705.0		250 bar	20 m		DN 8/155°C/160 bar	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife food industry version</b>								
Tubo AP Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS raccordo pistola	27	6.391-888.0		400 bar	15 m		Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	<input type="checkbox"/>
Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola	28	6.391-885.0		400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola	29	6.391-886.0		400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
<b>Spezielle Schläuche</b>								
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	30	6.388-886.0		400 bar	1,5 m		Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
<b>Pistole Servopress con Softgrip</b>									
Pistola Sevopress con Softgrip	1	4.775-463.0						Pistola Easy Press	■
Pistola Servopress- Softgrip	2	4.775-466.0						Pistola Easy Press , 2 x M 22 x 1,5	□
<b>Easy Press Trigger gun</b>									
Regolatore Servo control	3	4.775-526.0	0-750 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■
<b>Pistole</b>									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	4	4.775-823.0							□
<b>Schnellkupplung</b>									
Raccordo rapido completo	5	6.401-458.0							□
Niplo ad innesto	6	6.401-459.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



1-2, 4-5



3

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
<b>Ugello Power, angolo di spruzzo 25°</b>									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	1	2.883-397.0	40					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	■
	2	2.884-521.0	250						□
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 0°</b>									
Ugello AP °0	3	2.884-533.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	□
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 15°</b>									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	4	2.883-388.0	40					Ugello a getto piatto per sporco ostinato	□
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 40°</b>									
Ugello Power 40°	5	2.884-522.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga



# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
<b>Lance girevoli</b>								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				■
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				□
	3	4.760-663.0	300 bar	850 mm				□
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				□
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				□
<b>Lance</b>								
Anti-vibration lance	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				□
<b>Lancia</b>								
Lancia imballato solo per ricambio	7	4.760-667.0		250 mm				□
<b>Lancia doppia</b>								
Lancia doppia 960mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
<b>Lancia con regolatore pressione</b>								
Lancia regola-pressione	9	4.760-387.0		280 mm			Con manometro integrato per una regolazione continua della pressione direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. adduzione del detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione e ugello Power	□
Lancia regola pressione	10	4.760-362.0		670 mm			Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher	□
	11	4.760-230.0		1040 mm				□
<b>Adattatori per lance a pressione variabili</b>								
Adattatore per lancia	12	4.762-075.0					Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5	□
<b>WC Lance in acciaio inox</b>								
Lancia WC	13	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
<b>Flexibles Strahlrohr</b>								
Lancia flessibile	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				□
<b>Teleskopstrahlrohr</b>								
Tubo telescopico in acciaio	15	6.394-690.0	225 bar					□
<b>Rinnenreiniger</b>								
Kit di montaggio detergente vasca	16	2.642-305.0						□
<b>Lance sottoscocca</b>								
Lancia sottoscocca	17	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	Portata			Prezzo	Descrizione	
<b>Set Inno Foam</b>								
Set Inno Foam	1	2.640-151.0					Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropultrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	2	2.640-692.0						<input type="checkbox"/>
<b>Set Easy Foam</b>								
Set Easy Foam	3	2.640-691.0					Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropultrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	4	2.640-693.0						<input type="checkbox"/>
<b>Becher-Schaumlanze</b>								
Lancia schiuma	5	6.394-668.0	1200 l/h					<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	6	6.414-954.0						<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli per Inno/Easy foam</b>								
Set ugelli per set Inno/Easy (500-700 l/h)	7	2.640-687.0	600-700 l/h				Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
<b>Dispositivo ugello schiuma</b>								
Kit di montaggio ugello schiuma	8	2.637-926.0					Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga



# Accessori per HDS 7/16 C

## 1.173-216.0



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
<b>Dispositivo avvolgitubo</b>									
Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.642-756.0	20 m					Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	<input type="checkbox"/>
<b>Avvolgitubo automatico</b>									
Kit di montaggio avvolgitubo	2	2.643-181.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	3	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	4	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	5	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
	6	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	7	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio	8	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga





# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Flächenreiniger FR Venturion</b>								
FRV 30	1	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio labbro in gomma	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Extension hose 5 m	3	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 30</b>								
FR 30	6	2.642-997.0						<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 30 ME</b>								
Lavasuperfici FR 30 ME	7	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 50</b>								
Lavasuperfici FR 50	8	2.640-679.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli specifico per macchina</b>								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	9	2.639-187.0	650-850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Gerätespezifische Düsenkits für FRV</b>								
Set ugelli 040 per FRV 30	10	2.642-431.0		40			Set ugelli 040 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FRV 30 ME</b>								
FRV 30 ME	11	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Fass- und Behälterreinigung</b>							
Lavaggio barrique	1	2.641-740.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
<b>HKF 50 testina rotante in ottone</b>							
Testina rotante HKF 50, ottone	2	3.631-039.0				Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
<b>HKF 50 testina rotante in acciaio inox</b>							
	3	3.631-009.0				Resistente ai solventi, profondità di immersione 250 mm. Testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli per testina rotante HKF 50</b>							
Set ugelli	4	6.415-444.0	30			Per 3.361-039/-009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	5	6.415-446.0	45			Per Nr. cod. 3.361-039/-009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	6	6.415-447.0	90			Per Nr. cod. 3.361-039/-009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Cono per fissaggio nel foro d'entrata	7	4.132-002.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Impugnatura doppia	8	2.863-036.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	9	5.411-061.0				Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo sturatubi, DN 6</b>							
Tubo sturatubi, DN 6	10	6.390-028.0	120 bar			Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	11	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	12	6.390-030.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
<b>Ugelli sturatubi</b>							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040	13	6.415-944.0	40	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040	14	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040	15	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C

## 1.173-216.0



16-19



20-21



22-23


		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Ugelli sturatubi	16	5.763-015.0	55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	17	5.763-019.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	18	5.763-016.0	60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	19	5.763-020.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	20	5.763-017.0	50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	21	5.763-021.0	70	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	22	6.415-428.0	50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>
	23	6.415-440.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga



# Accessori per HDS 7/16 C

## 1.173-216.0

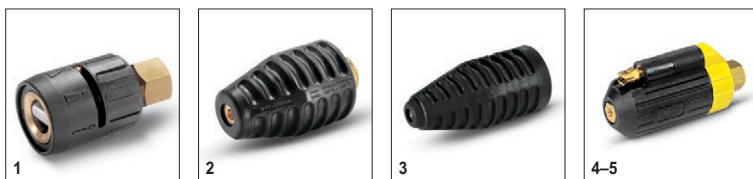

		Codice prodotto		Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
<b>Ugello variabile 0°-90°</b>									
Ugello ad angolo variabile 0-90°	1	4.763-039.0		50				Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello mangiasporco</b>									
Ugello mangiasporco	2	4.767-023.0	180 bar	40				Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello mangiasporco - non commutabile</b>									
Ugello mangiasporco - non commutabile	3	4.763-252.0	300 bar	40				Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello mangiasporco - commutabile</b>									
Ugello mangiasporco - commutabile	4	4.763-950.0	300 bar	40				Commutabile in aspirazione detergente, (Bassa Pressione)	<input type="checkbox"/>
<b>Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl</b>									
Ugello mangiasporco - commutabile	5	4.763-956.0	300 bar	40				Commutabile in getto piatto A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga


# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
<b>Set sabbatura</b>										
Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli</b>										
Set ugelli	3	2.637-900.0	40						Composto da ugello sabbatura e set ugelli - solo in combinazione con dispositivo sabbatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello in carburo di boro</b>										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0

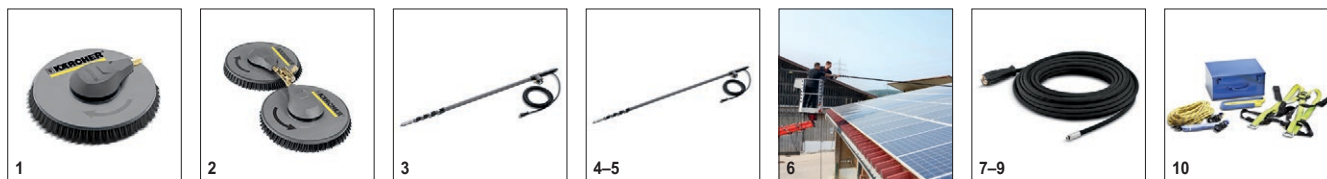

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>iSolar</b>								
	1	6.368-456.0	1000 l/h	40 °C				<input type="checkbox"/>
	2	6.368-454.0	1000 l/h	40 °C				<input type="checkbox"/>
	3	4.107-054.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
	4	4.107-053.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
	5	4.107-055.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
	6	4.107-052.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
	7	6.392-978.0		155 °C	8,5 m			<input type="checkbox"/>
	8	6.392-977.0		155 °C	11,5 m			<input type="checkbox"/>
	9	6.392-976.0		155 °C	15 m			<input type="checkbox"/>
	10	6.988-152.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
<b>Spazzola</b>									
Spazzola di lavaggio	1	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzola rotante</b>									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili
  Tubo prolunga

# Accessori per HDS 7/16 C 1.173-216.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro	Prezzo	Descrizione	
<b>Raccordo Geka</b>							
Raccordo Geka	1	6.388-461.0				Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka	4	6.388-458.0				Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro aspirazione</b>							
Filtro acqua	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro idrico</b>							
Filtro idrico	7	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-270.0				Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo alimentazione idrica</b>							
Tubo alimentazione idrica	9	4.440-038.0	7,5 m			DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m			DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	11	4.440-270.0	7,5 m			DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga