



Idropulitrice trifase 4 poli a caldo, eco!efficiency, selettore intuitivo, serbatoio detergente e carburante integrati. Pistola EasyPress, regolatore di portata e pressione Servo Control.



1 Filtro idrico fine integrato

- Protegge la pompa dalle impurità.

2 Pedale di spinta per sollevamento anteriore

- Agevola la salita su gradini e dislivelli

3 Serbatoio con apertura ampia e canalino di agevolazione riempimento

- Agevola il riempimento del serbatoio

4 Economica

- Modalità eco!efficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO₂ inferiori del 20%



HDS 8/18-4 C

Dati tecnici

Codice prodotto	1.174-218.0	
EAN	4039784717671	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	300-800
Pressione	bar / MPa	30-180 / 3-18
Temperatura massima	°C	80 / 155
Potenza allacciata	kW	6
Consumo gasolio	kg/h	5
Serbatoio combustibile	l	15
Peso	kg	112
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1060 x 650 x 920
Serbatoio detergente	l	10

Dotazione

Pistola con Softgrip	■
Tubo AP	m 10 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm 1050
Ugello Power	■
Sistema SDS (ammortizzazione morbida)	■
Sistema antiattorcigliamento (AVS)	■
Pressostato	■
Serbatoi detergente e combustibile integrati allo	■
Servo Control	■

■ Includo nella consegna

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	ID		Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Prolunga tubo AP 10m	1	6.391-342.0			315 bar	10 m	Prolunga tubo AP 10m	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.390-010.0			315 bar	15 m	Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.390-031.0			315 bar	20 m		▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.390-293.0			315 bar	30 m		▲
Longlife 400 screwed both sides								
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar	5	6.391-883.0			400 bar	10 m		▲
Tubo A.P. Longlife 400 10m	6	6.388-083.0			400 bar	10 m	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	7	6.391-354.0			400 bar	10 m	Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	8	6.389-709.0			400 bar	15 m		▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	9	6.390-027.0			400 bar	20 m	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	10	6.390-294.0			400 bar	30 m	Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubo A.P.	11	6.390-178.0			400 bar	1,5 m	Tubo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	□
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	12	6.389-479.0			250 bar	10 m	Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	13	6.389-581.0			250 bar	20 m		▲
Longlife food industry version screwed both sides								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	14	6.391-864.0			400 bar	10 m		▲
Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole	15	6.391-887.0			400 bar	20 m	Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Standard								
Tubo alta pressione 10m DN6	16	6.391-238.0			250 bar	10 m		■
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	17	6.391-875.0			300 bar	10 m	Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Tubo A.P. (10 m)	18	6.390-025.0			315 bar	10 m	con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Tubo A.P. (15 m)	19	6.390-185.0			315 bar	15 m	Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Tubo A.P. (20 m)	20	6.390-171.0			315 bar	20 m	Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Longlife 400								
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif	21	6.391-882.0			400 bar	10 m		□
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	22	6.391-351.0			400 bar	10 m	Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
Tubo A.P. (20 m)	23	6.390-208.0			400 bar	20 m	Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Versione per industria alimentare								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m	24	6.391-654.0		250 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Tubo A.P. (10 m)	25	6.390-704.0		250 bar	10 m		Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio	<input type="checkbox"/>
Tubo A.P. (20 m)	26	6.390-705.0		250 bar	20 m		DN 8/155°C/160 bar	<input type="checkbox"/>
Longlife food industry version								
Tubo AP Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS raccordo pistola	27	6.391-888.0		400 bar	15 m		Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	<input type="checkbox"/>
Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola	28	6.391-885.0		400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola	29	6.391-886.0		400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Spezielle Schläuche								
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	30	6.388-886.0		400 bar	1,5 m		Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola Sevopress con Softgrip	1	4.775-463.0						Pistola Easy Press	■
Pistola Servopress- Softgrip	2	4.775-466.0						Pistola Easy Press , 2 x M 22 x 1,5	□
Easy Press Trigger gun									
Regolatore Servo control	3	4.775-526.0	0-750 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■
Pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	4	4.775-823.0							□
Schnellkupplung									
Raccordo rapido completo	5	6.401-458.0							□
Niplo ad innesto	6	6.401-459.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



1-2, 4-5



3

		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	1	2.883-829.0	43						Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato
	2	2.884-521.0	250						
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	3	2.884-534.0	45						Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	4	2.883-389.0	45						Getto piatto contro lo sporco ostinato
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Power nozzle spray angle 40°	5	2.884-523.0	45						Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				<input type="checkbox"/>
	3	4.760-663.0	300 bar	850 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Lance								
Anti-vibration lance	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	7	4.760-667.0		250 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	<input type="checkbox"/>
Lancia con regolatore pressione								
Lancia regola-pressione	9	4.760-387.0		280 mm			Con manometro integrato per una regolazione continua della pressione direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. adduzione del detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione e ugello Power	<input type="checkbox"/>
Lancia regola pressione	10	4.760-362.0		670 mm			Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher	<input type="checkbox"/>
	11	4.760-230.0		1040 mm				<input type="checkbox"/>
Adattatori per lance a pressione variabili								
Adattatore per lancia	12	4.762-075.0					Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	13	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	<input type="checkbox"/>
Flexibles Strahlrohr								
Lancia flessibile	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
Teleskopstrahlrohr								
Tubo telescopico in acciaio	15	6.394-690.0	225 bar					<input type="checkbox"/>
Rinnenreiniger								
Kit di montaggio detergente vasca	16	2.642-305.0						<input type="checkbox"/>
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	17	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C

1.174-218.0



		Codice prodotto	Portata			Prezzo	Descrizione	
Set Inno Foam								
Set Inno Foam	1	2.640-151.0					Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	2	2.640-692.0						<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam								
Set Easy Foam	3	2.640-691.0					Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	4	2.640-693.0						<input type="checkbox"/>
Becher-Schaumlanze								
Lancia schiuma	5	6.394-668.0	1200 l/h					<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	6	6.414-954.0						<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Inno/Easy foam								
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	7	2.640-688.0	700-1000 l/h				Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
Dispositivo ugello schiuma								
Kit di montaggio ugello schiuma	8	2.637-926.0					Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Dispositivo avvolgitubo									
Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.642-756.0	20 m					Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo	2	2.643-181.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	3	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	4	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	5	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
	6	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	7	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio	8	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Flächenreiniger FR Venturion								
FRV 30	1	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio labbro in gomma	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Extension hose 5 m	3	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	6	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	7	2.640-679.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	8	2.639-187.0	650-850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Gerätespezifische Düsenkits für FRV								
Set ugelli 045 per FRV 30	9	2.642-432.0		45			Set ugelli 045 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 ME								
FRV 30 ME	10	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	11	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Fass- und Behälterreinigung							
Lavaggio barrique	1	2.641-740.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
HKF 50 testina rotante in ottone							
Testina rotante HKF 50, ottone	2	3.631-039.0				Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
HKF 50 testina rotante in acciaio inox							
	3	3.631-009.0				Resistente ai solventi, profondità di immersione 250 mm. Testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per testina rotante HKF 50							
Set ugelli	4	6.415-444.0	30			Per 3.361-039/-009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	5	6.415-446.0	45			Per Nr. cod. 3.361-039/-009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	6	6.415-447.0	90			Per Nr. cod. 3.361-039/-009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Cono per fissaggio nel foro d'entrata	7	4.132-002.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Impugnatura doppia	8	2.863-036.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	9	5.411-061.0				Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubo sturatubi, DN 6	10	6.390-028.0	120 bar			Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	11	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	12	6.390-030.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/060	13	6.415-945.0	60	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/060	14	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/060	15	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C

1.174-218.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Ugelli sturatubi	16	5.763-015.0	55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	17	5.763-019.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	18	5.763-016.0	60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	19	5.763-020.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	20	5.763-017.0	50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	21	5.763-021.0	70	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	22	6.415-428.0	50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>
	23	6.415-440.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto		Dimensione ugello		Prezzo	Descrizione	
Ugello variabile 0°-90°								
Ugello ad angolo variabile 0-90°	1	4.763-039.0		50			Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangiasporco								
Ugello mangia sporco	2	4.767-100.0	180 bar	45			L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici: Max. 180 bar, 18 MPa, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangiasporco - non commutabile								
Ugello mangia sporco senza funzione cambio	3	4.763-988.0	300 bar	45			L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangiasporco - commutabile								
Ugello mangiasporco commutabile	4	4.763-951.0	300 bar	50			Commutabile in aspirazione detergente (Bassa Pressione)	<input type="checkbox"/>
Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl								
Ugello mangiasporco commutabile	5	4.763-957.0	300 bar	50			Commutabile in getto piatto ad A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C


1.174-218.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Set sabbatura										
Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli										
Set ugelli	3	2.637-901.0	45						Composto da ugello sabbatura e set ugelli - solo in combinazione con Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0

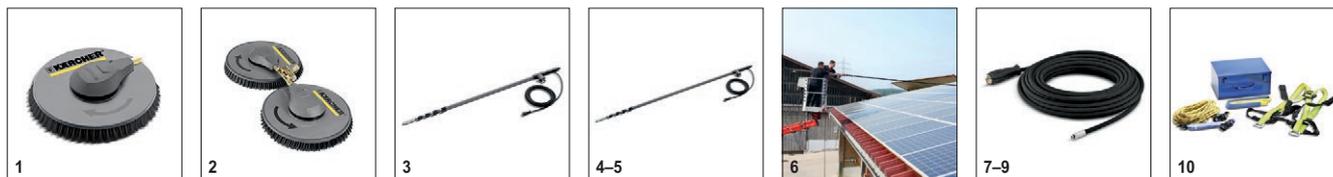

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
iSolar									
	1	6.368-456.0	1000 l/h	40 °C					<input type="checkbox"/>
	2	6.368-454.0	1000 l/h	40 °C					<input type="checkbox"/>
	3	4.107-054.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	4	4.107-053.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	5	4.107-055.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	6	4.107-052.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-978.0		155 °C	8,5 m				<input type="checkbox"/>
	8	6.392-977.0		155 °C	11,5 m				<input type="checkbox"/>
	9	6.392-976.0		155 °C	15 m				<input type="checkbox"/>
	10	6.988-152.0							<input type="checkbox"/>
	11	6.368-463.0		30 °C	560 mm				<input type="checkbox"/>
	12	6.368-464.0		30 °C	560 mm				<input type="checkbox"/>
	13	6.368-465.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

Accessori per HDS 8/18-4 C 1.174-218.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro	Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka							
Raccordo Geka	1	6.388-461.0				Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka	4	6.388-458.0				Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione							
Filtro acqua	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico							
Filtro idrico	7	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-270.0				Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica							
Tubo alimentazione idrica	9	4.440-038.0	7,5 m			DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m			DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	11	4.440-270.0	7,5 m			DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga